No. TAZONES	EFICIENCIA
1	-5%
2	-2%
3	-1%

MODELO 10 AGSS SEMIABIERTO

CURVA	DIAM.	Y GRADOS IMPULSOR
A	6.625"	35°
B	6.360"	35°

FACTOR DE EMPUJE	DIAMETRO EXTERIOR	DIAMETRO DE LA FLECHA	AREA DE SUCCION	VELOCIDAD DE OPERACIÓN
7.5 lbs/pie	9 1/4"	1 1/2"	IMPULSOR Plg²	1760 r.p.m.

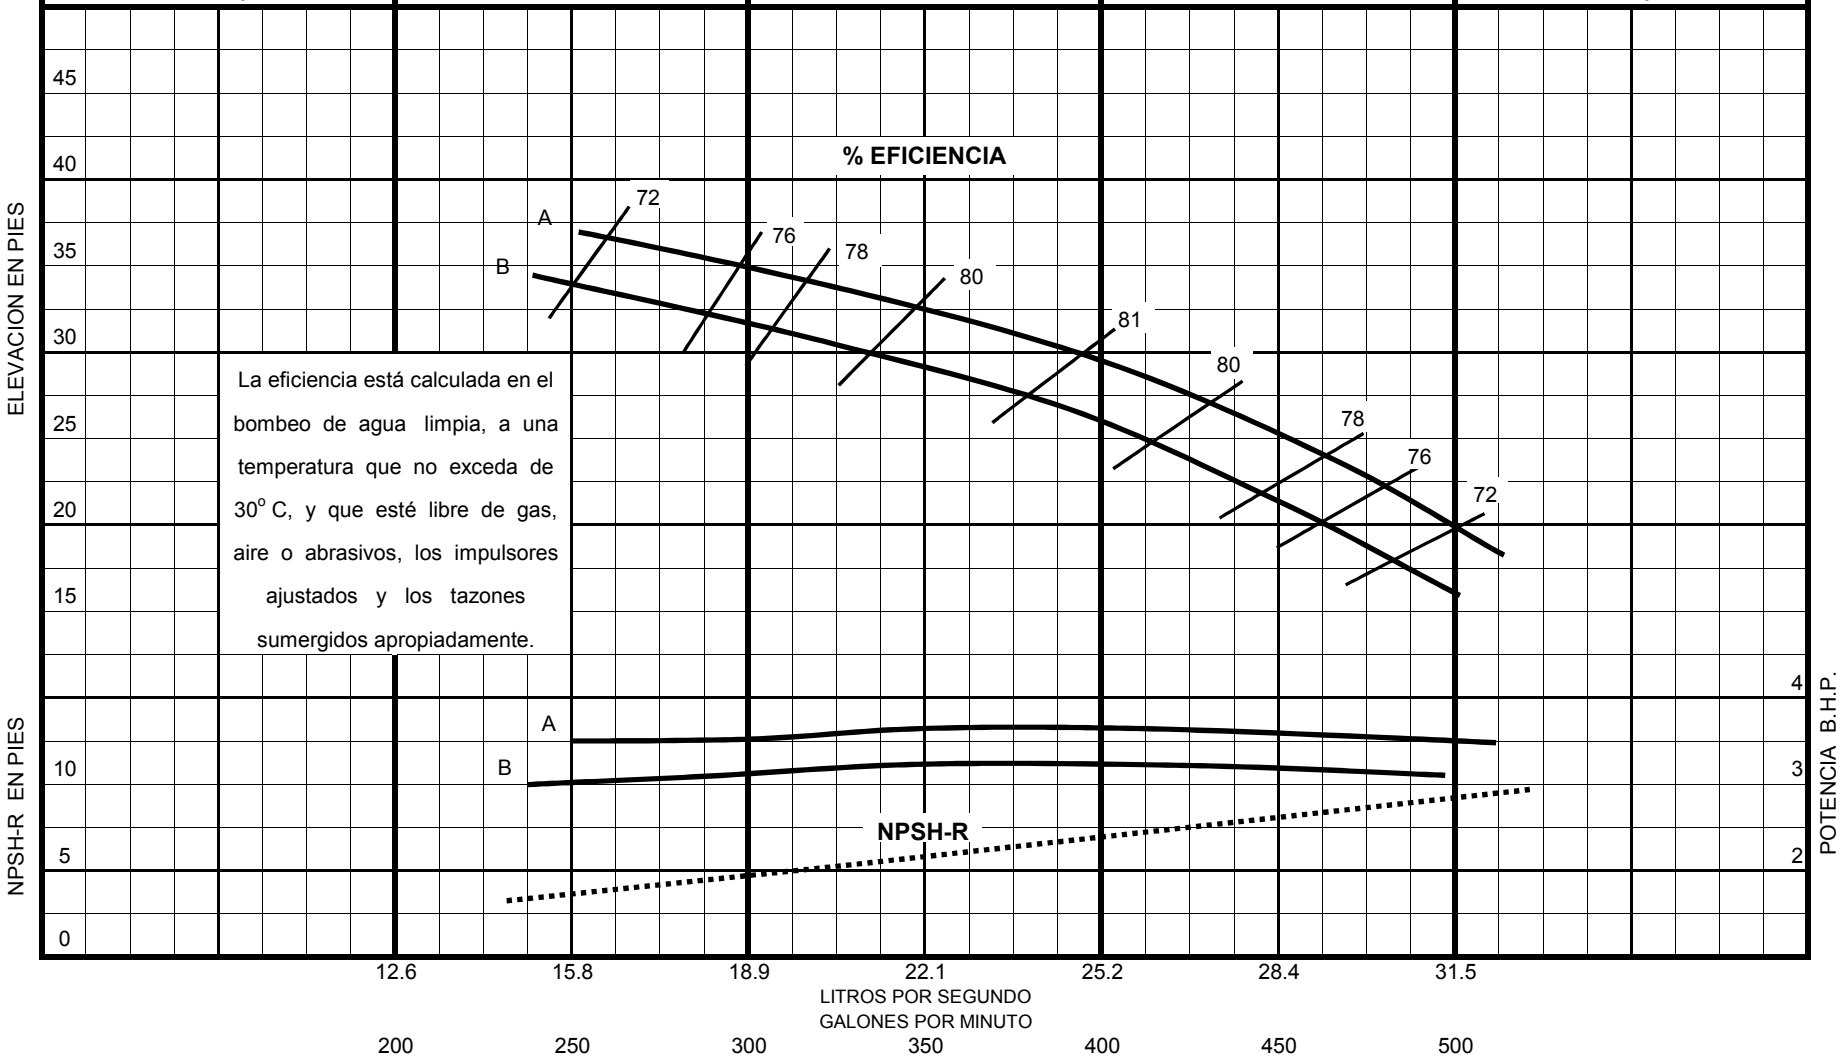

La eficiencia está calculada en el bombeo de agua limpia, a una temperatura que no exceda de 30° C, y que esté libre de gas, aire o abrasivos, los impulsores ajustados y los tazones sumergidos apropiadamente.